



## Gerüststütze 6 m

verzinkt

Die moderne Architektur mit ihren Glas- und Blechfassaden, macht sich keine Gedanken, wie der Handwerker sein Gerüst standsicher stellen und verankern soll.

Um diesem Hindernis entgegen zu wirken und den Gerüstaufbau noch einfacher zu machen, wurde die **Layher-Gerüststütze 6 m** entwickelt.

- ▶ Statischer Nachweis für oberste Gerüst-**Standhöhe von 6,20 m** vorhanden. Bei Eigenkonstruktionen mit Gerüstrohren fehlt diese Sicherheit des Nachweises.
- ▶ Die stufenlos verstellbaren Gerüststützen werden i. d. Regel am Knotenblech des 2. Rahmens angekuppelt, unsere **Länge bis 6 m** dient zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten (Hanglage).
- ▶ Mit ca. 3,50 m **geringe** Transportlänge.
- ▶ Anschlüsse mit zugelassenen **Keilkupplungen**.
- ▶ Fußplatte mit **Verankerungslöchern** für 2 Erdnägeln massiv oder 4 Betonschrauben WSA 12 x 90.
- ▶ Verankerung am Boden mit Erdnägeln für sicheren Stand.

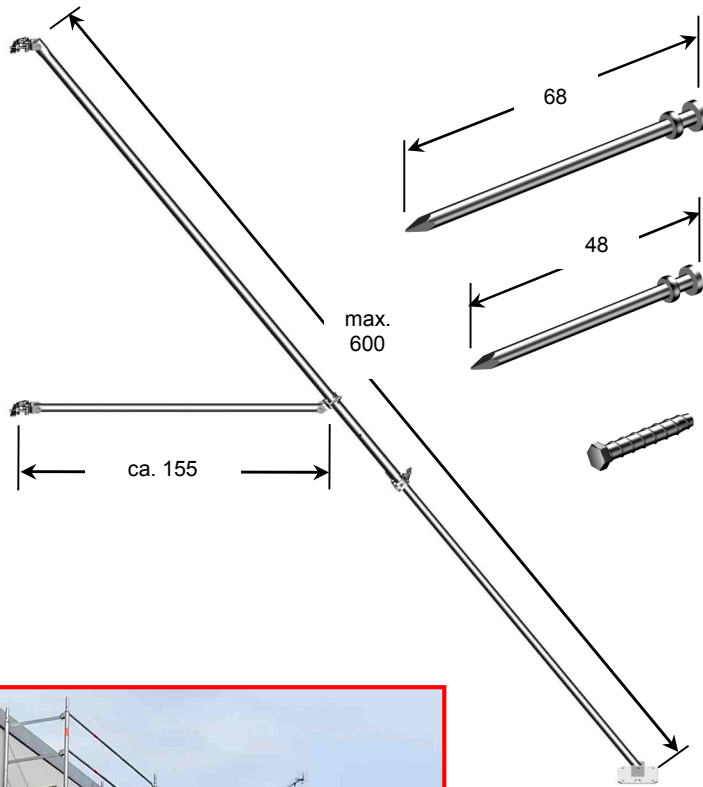

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Gerüststütze 6 m	28,4 kg	4032.600
Erdnagel massiv	1,8 kg	4032.100
Erdnagel massiv maxi	2,4 kg	4032.300
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten!