

DUO-Randabschalung

verzinkt


Die ideale Randabschalung für den Tief- und Straßenbau (Straßenschalung), aber auch genau so gut zum Abschalen von sonstigen Betonplatten.

► Einfachste Montage

- ineinander stecken
- mit Erdnägel sichern, fertig!

► 2-Meterelemente mit 1-Meterausgleiche.

► Schalhöhe durch einfaches Kippen wählbar zwischen 20 und 25 cm bzw. zwischen 25 und 30 cm.

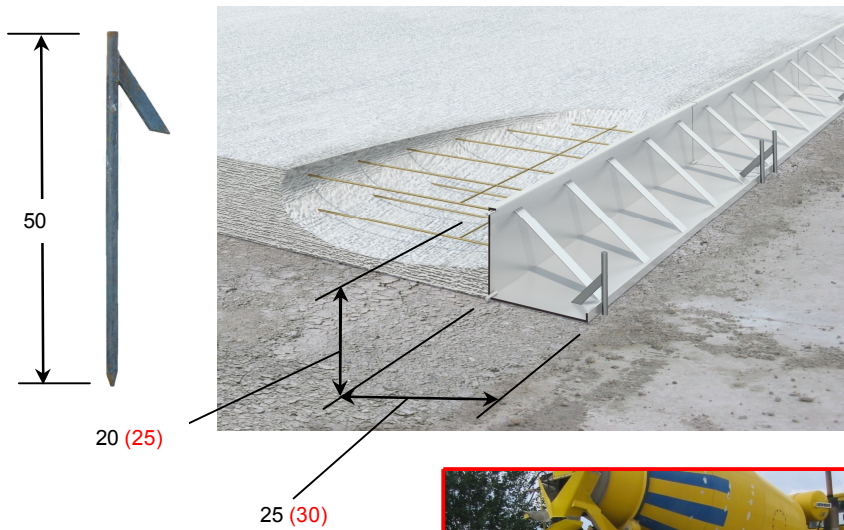

| Typ | ca. Gewicht | Art.-Nr. |
|------------------------------|-------------|----------|
| Duo Randabschalung 20/25 2 m | 21,2 kg | 7057.691 |
| Duo Randabschalung 20/25 1 m | 10,6 kg | 7057.690 |
| Duo Randabschalung 25/30 2 m | 29,8 kg | 7057.693 |
| Duo Randabschalung 25/30 1 m | 14,9 kg | 7057.692 |
| Erdnagel, d = 15 mm | 1,0 kg | 7057.689 |

Technische Änderungen vorbehalten!